

Regalbediengeräte

MSingle A

Einsäulen-RBG
für **Paletten**



Bauhöhe: Bis 24 m

Traglast: 1.200 kg

Hubgeschwindigkeit:

Bis 80 m/min

Fahrgeschwindigkeit:

Bis 240 m/min

Lastaufnahmemittel:

- ▶ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief, dreifachtief)
- ▶ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
- ▶ Sonderhandling

Sonstige Infos:

- ▶ Notsteuerstand

MSingle B

Einsäulen-RBG
für **Paletten**



Bauhöhe: Bis 45 m

Traglast: 2.400 kg

Hubgeschwindigkeit:

Bis 100 m/min

Fahrgeschwindigkeit:

Bis 240 m/min

Lastaufnahmemittel:


- ▶ Teleskopgabel
- ▶ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
- ▶ Doppeltisch / Doppelgabel
- ▶ Sonderhandling

Sonstige Infos:

- ▶ Fahrerstand

MTwin

Zweisäulen-RBG
für **Paletten**



Bauhöhe: Bis 45 m

Traglast: 4.000 kg

Hubgeschwindigkeit:

Bis 80 m/min

Fahrgeschwindigkeit:

Bis 240 m/min

Lastaufnahmemittel:


- ▶ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief, dreifachtief)
- ▶ Kanalfahrzeug MMove (mehrfachtief)
- ▶ Sonderhandling

Sonstige Infos:

- ▶ Fahrerstand

MOrder

Einsäulen-RBG
für **Paletten-**
kommissionierung

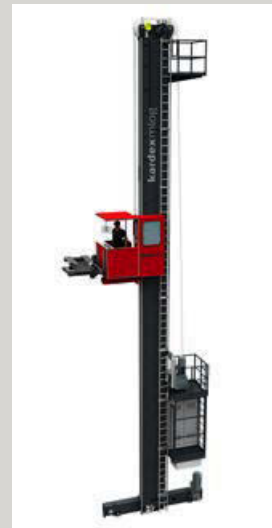

Bauhöhe: Bis 30 m

Traglast: 1.000 kg

Hubgeschwindigkeit:

Bis 50 m/min

Fahrgeschwindigkeit:

Bis 180 m/min

Lastaufnahmemittel:

- ▶ Teleskopgabel (einfachtief, zweifachtief)
- ▶ Rollentisch
- ▶ Plattform
- ▶ Sonderhandling

Sonstige Infos:

- ▶ Bedienstand manuell gesteuert
- ▶ Kommissionierbereich